

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos 9192 225

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**


1. Produktcharakteristik

- sportliche, zeitlose Schutzbrille, rahmenlos für ein extragroßes Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- optionales Kopfband hält die Brille bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- Standardgröße
- passend für uvex IES
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Bügel	
Material	POM/TPE
Farbe	schwarz, grün
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

29g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)

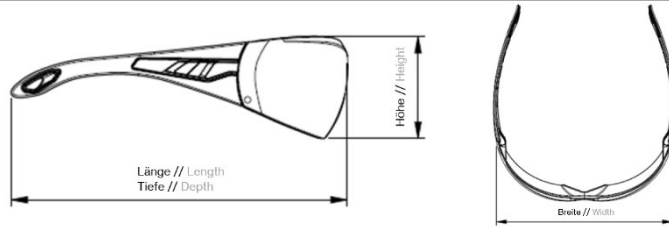


Bild nur als Referenz

162 x 145 x 49

VE 1

VE 2

VE 3

EAN-Code

4031101494036

Menge in Stk.

1


10

160


Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)



55 x 150 x 60



185 x 290 x 97



600 x 400 x 400

Nettogewicht
in g (ungefähre Angaben)

29

290

4.640

Bruttogewicht
in g (ungefähre Angaben)

43

533

9.430

Ursprungsland

Deutschland

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II